


Рекомендации и требования по подготовке асфальтового основания под бесшовные покрытия Crumb (Крамб).


Рекомендации по подготовке асфальтового основания:

- Подушка для асфальтового основания готовится в соответствии с предполагаемыми нагрузками (пешеходные или автомобильные) и с учетом типа грунтов. Обычно подстилающие слои выбирают песок – 15-30 см, щебень -15-20 см.
- Асфальт укладывается в два слоя по 4 см, при этом нижний слой выполняется из крупнозернистой асфальтовой смеси, а верхний слой выполняется из мелкозернистой асфальтовой смеси. Для объектов с ограниченным бюджетом асфальт может укладываться в один слой толщиной не менее 5 см. В этом случае достаточно сложно добиться необходимой ровности и избежать образования луж на площадках с большой площадью.
- Для ликвидации воды с поверхности площадки, основанию необходимо задавать уклон 0,5 – 0,7% (обычно по короткой стороне, конвертом или линзой). При необходимости должен быть устроен ливнесток по краю(ям) площадки. В основании не должно быть впадин, в которых может собираться вода.
- При смачивании вальцов катка необходимо пользоваться только водной эмульсией.
- Установка игрового оборудования производится до укладки покрытия КРАМБ.

Типовая конструкция асфальтового основания для устройства покрытия Крамб с узлом примыкания (вар. 1) к бортовому камню.

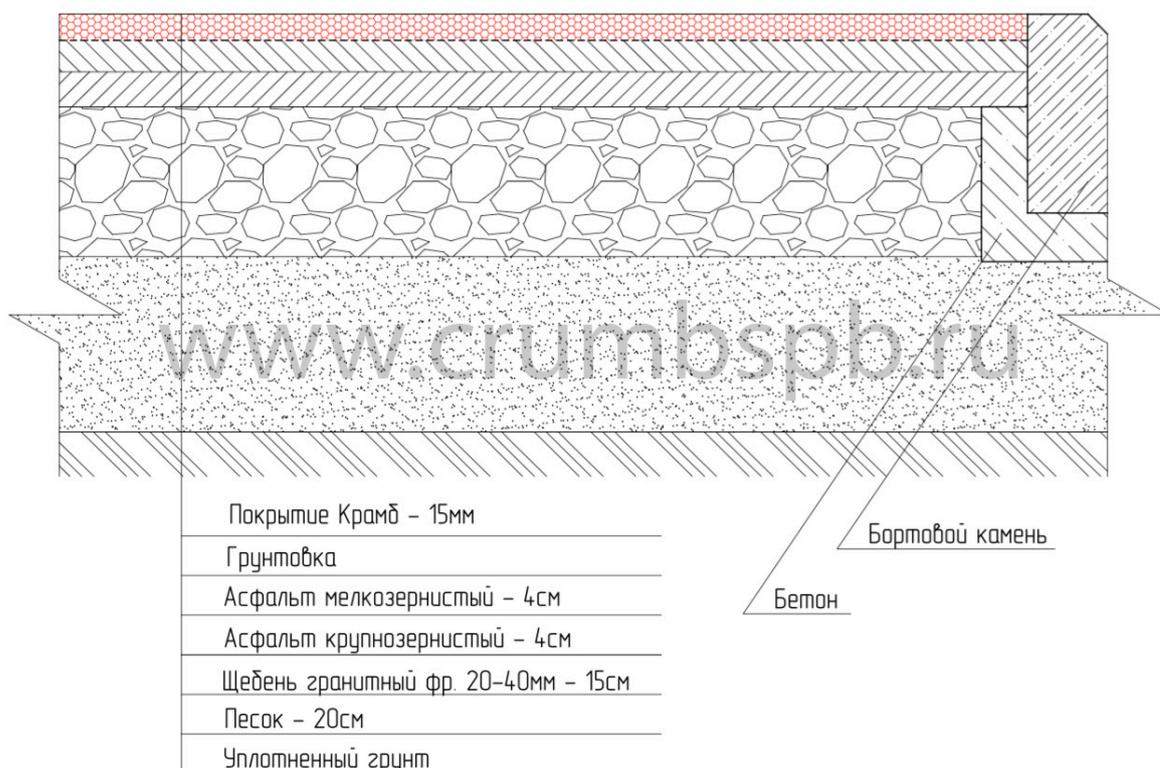

Типовая конструкция однослойного асфальтового основания для устройства покрытия Крамб с узлом примыкания (вар. 2) к бортовому камню.

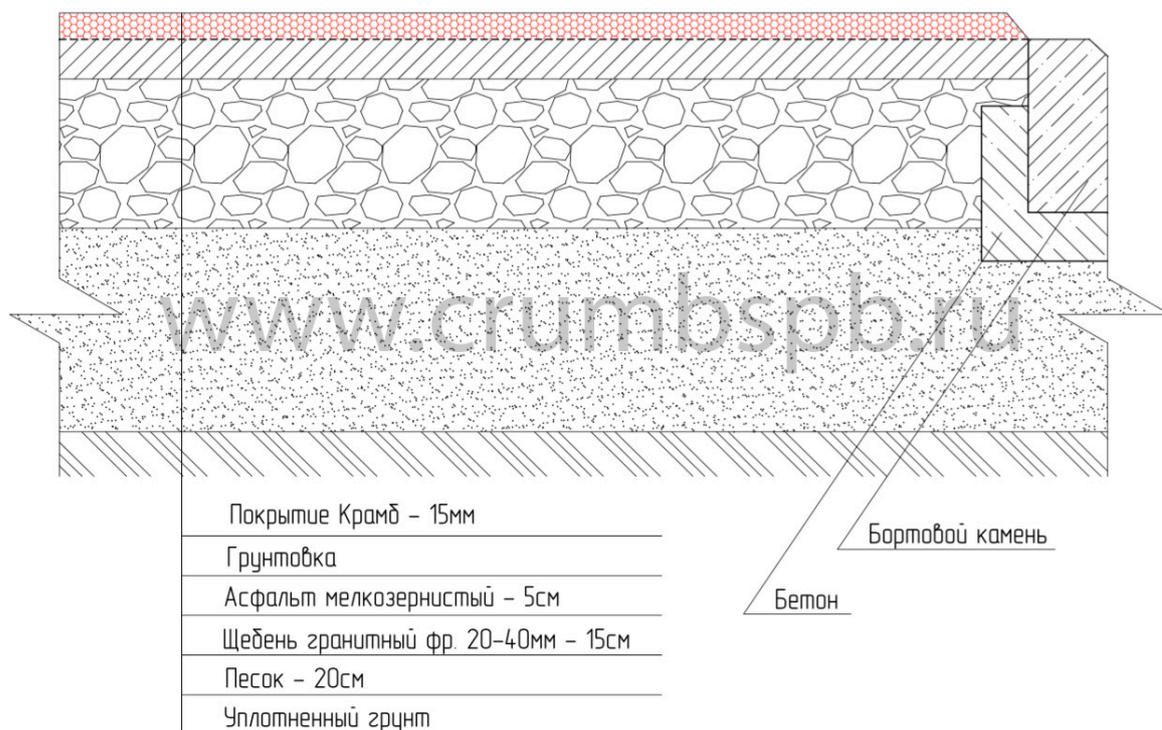

Требования к асфальтовому основанию:

- Асфальтовое основание должно быть уложено не менее чем за 7 дней, до момента укладки резинового покрытия Крамб.
- Основание должно иметь уклон 0,5-0,7% для отвода ливневой воды с территории площадки.
- Основание не должно содержать впадин, в которых может собираться вода.
- Основание должно быть ровным и чистым. Проверка ровности основания производится путем прикладывания четырехметровой рейки в разных направлениях. Зазор между поверхностью основания и рейкой не должен превышать 5 мм. - На поверхности готового основания не допускается пятен машинного масла, бензина, дизтоплива, растворителей.